

FICHE TECHNIQUE RXFLOOR HYBRIDE AVEC MEMBRANE (7 mm) GARANTIE LIMITÉE 5 ANS

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES			REV 2021-09
Épaisseur totale	pouce	0,409	
	mm	10,25	

FICHE TECHNIQUE DE LA SURFACE DE VINYLE CONFORT

DESCRIPTION				REV 2021-09
Épaisseur totale du vinyle	ASTM F386	pouce	0,127	
		mm	3,25	
Épaisseur couche d'usure	ASTM F410	pouce	0,0276	
		mm	0,70	
Traitement de surface / Entretien	Protocolsol® 2 / aucune métallisation			
Longueur	82' (25 ml)			
Largeur	6'6" (2 m)			
Couverture du rouleau	50 m ²			
Poids	2 825 g/m ²			
Référence	ASTM F1303	Type 1, Grade 1		
Endos	Type C			
PERFORMANCE				REV 2021-09
Charge Statique	ASTM F970	≤ 0.002" (≤ 0.05 mm)		
Charge statique maximum	(ASTM F970)	500 psi		
Indentation résiduelle (75 lbs)	ASTM F1914	Conforme		
Coefficient à la friction	ASTM D2047	0.57 (S) / 0.68 (H)		
Abrasion	(≤ 3 mm ³)			
Flexibilité	ASTM F137	Conforme		
Résistance aux produits chimiques	ASTM F925	Excellent		
Stabilité dimensionnelle	ASTM2199	Conforme		
Résistance à la lumière	ASTM F1515	Conforme		
Résistance à la chaleur	ASTM F1514	Conforme		
(IIC) Isophonie	ASTM E989			
Transmission des bruits d'impact	ASTM E492	59 db		
Réaction au feu	ASTM E648	Classe 1		
	CAN ULC S102.2	Conforme		
Norme de fumée	ASTM E662	Conforme		





ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ			REV 2021-09
TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	< 70 ug/m ³	
Qualité de l'air int / matériaux à faible émission	IEQ 4.3 LEED v3	Floorscore	
Antibactérien	ISO 22196	Inhibe la propagation de l'infection à 99.9 %	
Sans allergène		100% Sans allergène	
Aucune utilisation de produits chimique nocifs	MRc4 LEED v4	Conforme REACH	
Déchets de production	MRc3 LEED v4	100 % recyclées	
Recyclable		100 %	
Certification	ISO 14001, ISO 9001	Conforme	

FICHE TECHNIQUE DE LA MEMBRANE DE PNEUS DE CAOUTCHOUC RECLYCLÉS

FICHE TECHNIQUE		REV 2021-09
Matériel	SBR caoutchouc	
Largeur (po)	54	
Longueur (pi.lin)	30	
Superficie (pi.ca)	135	
Épaisseur (po/mm)	9/32" (7mm)	
Densité (lb/pi ³)	22	
Diamètre du rouleau (po)	11	
Poids du rouleau (lb)	69	
INFLAMMABILITÉ		Norme
Test de la pilule de méthénamine	ASTM D2859	Passé
Test avec source de chaleur radiante)	ASTM E648	Classe 1 *
* Passe le test du panneau radiant Classe 1 assemblé avec un matériel de surface Classe 1		

DESCRIPTION TECHNIQUE DU VINYLE CONFORT

1. Traitement ProtecSol
2. Couche d'usure transparente
3. Décor imprimé
4. Voile de verre
5. Envers compact
6. Mousse THD

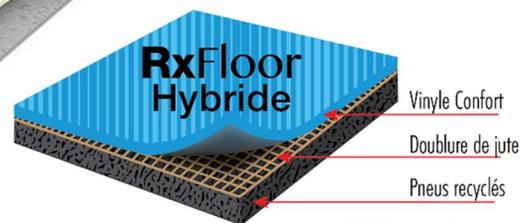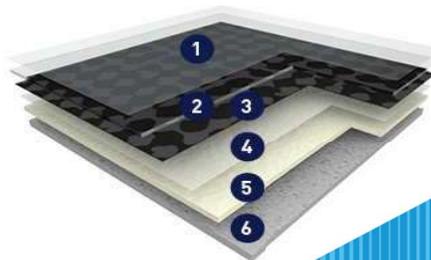

*Garantie de 5 ans sur le produit et l'installation

